

Surgélateurs - Conservateurs

gamme CS C


- Les appareils de la gamme CS sont des surgélateurs conservateurs, destinés à conserver à -20°C et à surgeler à -38°C des plaques ou grilles de format 400x600.
- La gamme CS est composée de 6 modèles : **CSU**, **CS2C**, **CS4C**, **CS6C**, **CS8C** et **CS10C**.
- Le modèle CSU est une cellule de surgélation d'un compartiment une porte, totalement indépendante. Ce modèle n'a pas de cellule de conservation associée.
- Les modèles CS2C, CS4C, CS6C, CS8C et CS10C sont composés d'une cellule de surgélation de type CSU, associée à un meuble de conservation de 2, 4, 6, 8 ou 10 portillons selon les modèles. Ces appareils sont modulables après installation.
- Les appareils de la gamme CS sont fournis avec un groupe frigorifique SCROLL à installer à distance (groupe silencieux caréné et H.T.A.).
- Les panneaux sont isolés mousse de polyuréthane $42\text{kg} / \text{m}^3$, haute pression, épaisseur 110 mm, revêtement PVC alimentaire extérieur, inox intérieur (livré entièrement démonté).



CFi

Le froid maîtrisé

CARACTÉRISTIQUES DE LA GAMME

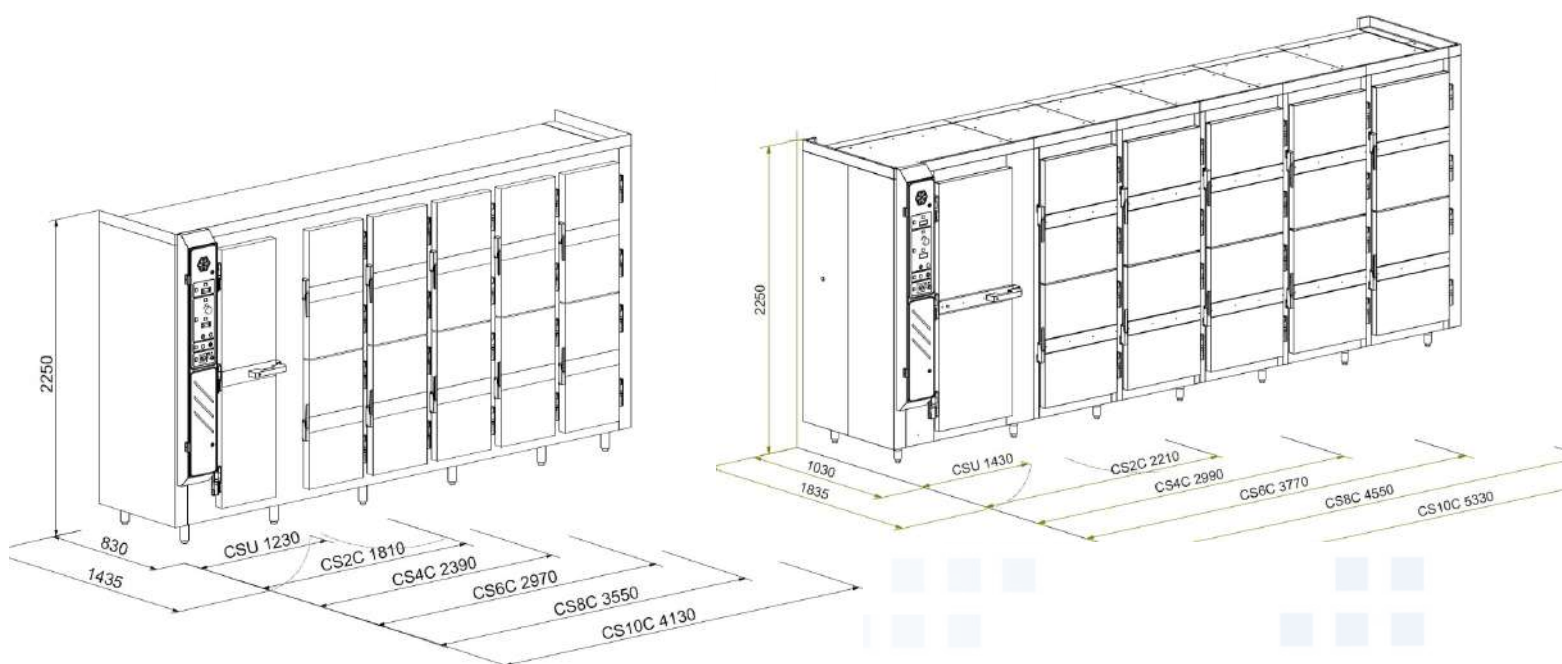

GAMME ENTRÉE 400

GAMME ENTRÉE 600

	C2RS 5	C2RS 8	C2RS 16	CSU 400 / 600	CS 2 C 400 / 600	CS 4 C 400 / 600	CS 6 C 400 / 600	CS 8 C 400 / 600	CS 10 C 600
Supports (mm)	400 x 600	400 x 600	400 x 600	400 x 600	400 x 600	400 x 600	400 x 600	400 x 600	400 x 600
Sens d'entrée	600	600	600	400 / 600	400 / 600	400 / 600	400 / 600	400 / 600	600
Capacité de refroidissement	18kg/90min	25kg/90min	36kg/90min	30kg/h / 40kg/h	30kg/h / 40kg/h	30kg/h / 40kg/h	30kg/h / 40kg/h	30kg/h / 40kg/h	40kg/h
Capacité en conservation (en nombre de supports)	-	-	-	0	22 / 44	44 / 88	66 / 132	88 / 176	220
Capacité en surgélation kg/h	15	24	36	12 / 24	12 / 24	12 / 24	12 / 24	12 / 24	24
Intérieur / extérieur. inox	●	●	●	int. Inox	int. Inox	int. Inox	int. Inox	int. Inox	int. Inox
Nbre de portes en conservation	-	-	-	-	2	4	6	8	10
Nbre de portes en surgélation	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Nbre de groupe	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CV	1	1,5	3	2	2	2 / 3	2 / 3	2 / 3	3
Puissance frigorifique	0,81 kW (à -10°C)	1,3 kW (à -10°C)	2,8 kW (à -10°C)	2,3 kW (à -30°C)	2,3 kW (à -30°C)	2,3 kW / 3,1 kW (à -30°C)			3,1 kW (à -30°C)
Tension, Fréquence	220 - 240 V / ~ 1 Ph + N + T / 50 Hz			400 - 440 V / ~ 3 Ph + N + T / 50-60Hz					
Dimension (mm) - Façade	790	790	660	1230/1430	1810/2210	2390/2990	2970/3770	4550	5330
Profondeur	700	800	1080	830/1030	830/1030	830/1030	830/1030	1030	1030
Hauteur	850	1320	1950	2250	2250	2250	2250	2250	2250
Puissance électrique (kW)	1,4	2	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5



BP 54 - Rue Benoît Frachon - 26802 Portes-lès-Valence
 Tél. +33 (0)4 7557 5500 - Fax +33 (0)4 7557 2319 - E-mail : contact@froic
www.froid-cfi.fr

an Ali Group Company

